



LED高天井照明器具

Renewal

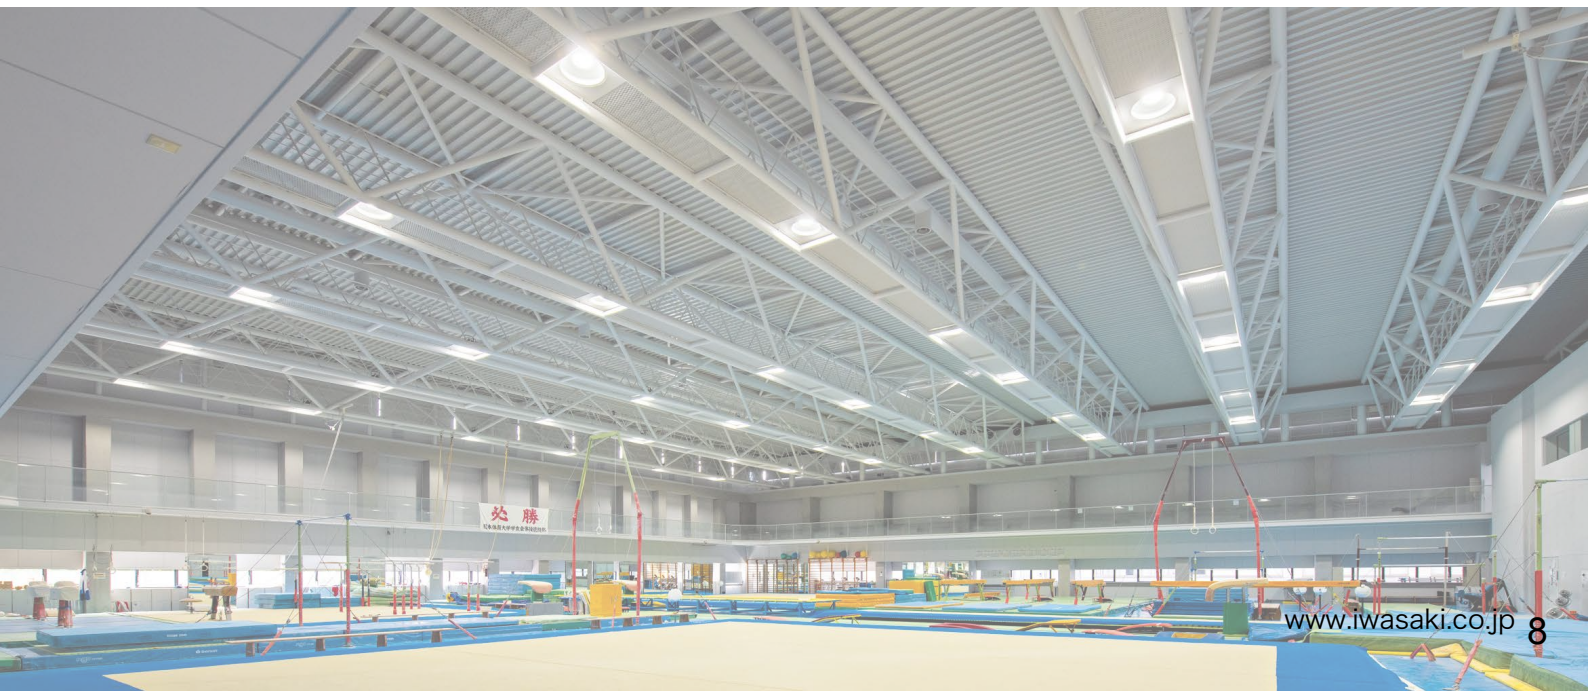
LEDiOC

レディオック ハイベイ シータ

HIGH-BAY 

80W・100W・120W・160W・250W

マルチユースな高天井照明がより軽く、効率よくリニューアルしました



工場・倉庫から体育館・商業施設までシチュエーションを選ばないマルチユース

DALI制御対応

調光レベルの設定
点灯パターンの設定
電源の故障検知※












※ LEDチップの故障不点は検知できない場合があります。

IP65 (耐塵・噴流形)






-30°C ~ +40°C

※ 夏季の一時的な高温環境(+50°C)に対応。

ラインアップ

出カタイプ	80W (水銀ランプ250W・300W相当) (メタルハライドランプ250W相当)	100W (水銀ランプ400W相当) (メタルハライドランプ300W相当)	120W (メタルハライドランプ400W相当)	160W (水銀ランプ700W相当)	250W (メタルハライドランプ1000W相当)
姿図					
形式 ※ /F はフロストガラス仕様	EHWP08014W/NSAN9(/F) DALI対応形 EHWP08014W/NSAZ9(/F)	EHWP10014W/NSAN9(/F) DALI対応形 EHWP10014W/NSAZ9(/F)	EHWP12014W/NSAN9(/F) DALI対応形 EHWP12014W/NSAZ9(/F)	EHWP16014W/NSAN9(/F) DALI対応形 EHWP16014W/NSAZ9(/F)	EHWP25014W/NSAN9(/F) DALI対応形 EHWP25014W/NSAZ9(/F)
電圧、周波数	100~240V対応、50/60Hz	100~240V対応、50/60Hz	100~240V対応、50/60Hz	100~240V対応、50/60Hz	100~240V対応、50/60Hz
希望小売価格 (税抜)	¥60,000 DALI対応形 ¥70,000 (LED、電源ユニット込)	¥83,000 DALI対応形 ¥93,000 (LED、電源ユニット込)	¥98,000 DALI対応形 ¥108,000 (LED、電源ユニット込)	¥148,000 DALI対応形 ¥158,000 (LED、電源ユニット込)	¥177,000 DALI対応形 ¥187,000 (LED、電源ユニット込)
定格光束 ()内はフロストガラス	13600lm (12100lm)	16900lm (15100lm)	21000lm (18800lm)	27300lm (24300lm)	42200lm (37500lm)
消費電力	80W (100~240V)	100W (100~240V)	120W (100~240V)	160W (100~240V)	250W (100~240V)
固有エネルギー消費効率 (クリアガラス)	170.0lm/W (100~240V)	169.0lm/W (100~240V)	175.0lm/W (100~240V)	170.6lm/W (100~240V)	168.8lm/W (100~240V)
LEDモジュール寿命	40000時間 (光束維持率90%)	40000時間 (光束維持率90%)	40000時間 (光束維持率90%)	40000時間 (光束維持率90%)	40000時間 (光束維持率90%)
光源色	5000K相当 (昼白色タイプ)	5000K相当 (昼白色タイプ)	5000K相当 (昼白色タイプ)	5000K相当 (昼白色タイプ)	5000K相当 (昼白色タイプ)
平均演色評価数	Ra70	Ra70	Ra70	Ra70	Ra70
寸法	φ239×h228	φ239×h228	φ270.5×h225	φ270.5×h225	φ385×h276
質量	3.4kg DALI対応形 3.5kg	3.4kg DALI対応形 3.5kg	4.7kg DALI対応形 4.8kg	4.7kg DALI対応形 4.8kg	8.6kg DALI対応形 8.7kg
配光性能 (クリアガラス)					
共通仕様	<p>本体: アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 前面部: 強化処理ガラス(3.0mm) アーム: 鋼板(160W以下: 3.0mm 250W: 4.0mm) 仕上色: メタリックシルバー</p> <p>保護等級: IP65(屋外使用不可) 口出線: ラバーシースケール(器具外 1500mm) ※DALI対応形は2本(電源用1本、制御用1本) 落下防止ワイヤ: 付属(2本同梱)</p>				
	取付要領図(80W・100W) 	取付要領図(120W・160W) 	取付要領図(250W) 		

オプション

商品名	前面ガード (80W,100W)	前面ガード (120W,160W)	前面ガード (250W)	チェーン吊具	直付フック吊具
姿図					
形式	GEHC10	GEHC11	GEHC03	FB21	FB31
希望小売価格 (税抜)	¥2,800	¥2,800	¥3,000	¥4,000	¥2,700

※チェーン吊具及び直付フック吊具を使用する場合は、付属の落下防止ワイヤ及びアームは使用できません。

岩崎電気株式会社

<http://www.iwasaki.co.jp/>

本社: 〒103-0004 東京都中央区東日本橋 1-1-7 野村不動産東日本橋ビル

※LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※本紙に掲載の商品の価格には消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品引き取り費等は含まれておりません。
※LEDiOC, HIGH-BAY θ は岩崎電気株式会社の登録商標です。

ご用命はこちらまで